


## KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5E | F5ET1101**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

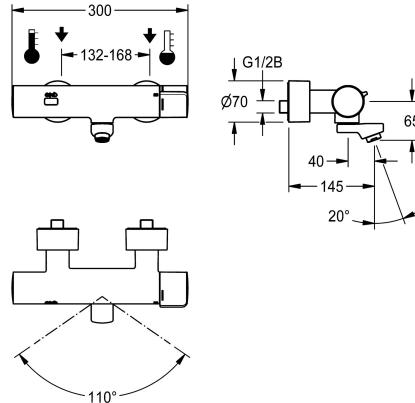

### KWC-Nr.

**3600004010**  
Ausladung 200 mm

**3600004009**  
Ausladung 145 mm

**3600004011**  
Ausladung 260 mm

### Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

NEW


F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicheren Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steurelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0

l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 145 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit notwendiger App.

### Technische Daten


mit Rückflussverhinderer	ja
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	10 Sekunden
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarantur	nein

mit Rückflussverhinderer	ja
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	10 Sekunden
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarantur	nein



**KWC F5E-Therm**  
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb**Modell-Linie: F5E | F5ET1101**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	155 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

**Optionales Zubehör****Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse****2000104778**  
ZTAPS0005**Filteradapter für F5 Wandbatterien****3600005556**  
ACXX1015**C-Moduleinheit für kompatible KWC Elektronik-Wandbatterien****3600008377**  
ACET9003