
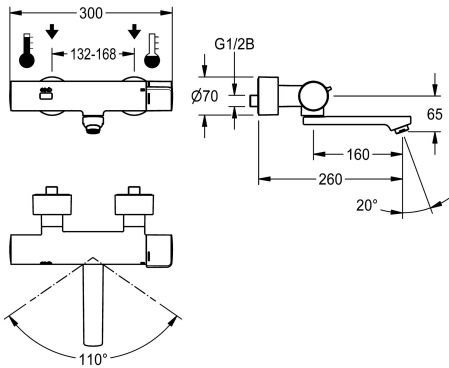


KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1103
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

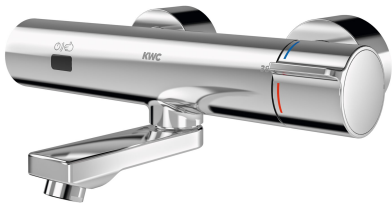

KWC-Nr.

- 3600004010**
Ausladung 200 mm
- 3600004009**
Ausladung 145 mm
- 3600004011**
Ausladung 260 mm

Ausladung des Auslaufs

- 215 mm
- 155 mm
- 275 mm

NEW


F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehbarem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0

l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 260 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit notwendiger App.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur

ja
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
10 Sekunden
nein
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
255 Sekunden
1 bar
1 Sekunden
mit Thermostat
1
Fernbedienung
nein




KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1103
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	275 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse
2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien
3600005556
ACXX1015

C-Moduleinheit für kompatible KWC
Elektronik-Wandbatterien
3600008377
ACET9003