


KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vormontierter C-Moduleinheit

Modell-Linie: F5E | F5ET1116

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

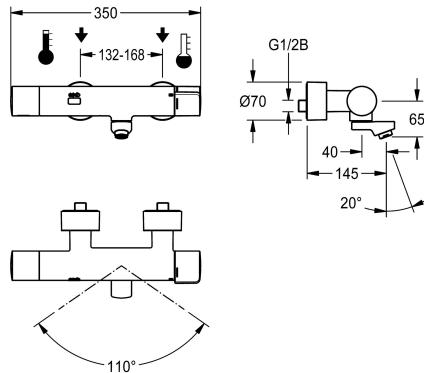

KWC-Nr.

3600008356
mit Ausladung 200 mm

3600008354
Ausladung 145 mm

3600008357
Ausladung 260 mm

Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Vormontierte C-Moduleinheit zur funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicheren Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss

an Warm- und Kaltwasser, Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlägen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 145 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

A3000 open-kompatibel

nein

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

drucklos

nein

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

elektronisch selbstschließend

Funktionsprinzip

ja

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

maximale Fließzeit

255 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar

minimale Fließzeit

1 Sekunden

Art der Mischung

mit Thermostat

Anzahl Batterien

1

Parametrierung


Fernbedienung / App

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

Anschlussspannung

Batterie 6 V



KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vormontierter C-Moduleinheit

Modell-Linie: F5E | F5ET1116

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	155 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse****2000104778**
ZTAPS0005**Filteradapter für F5 Wandbatterien****3600005556**
ACXX1015