


## KWC F5S-Therm

Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

**Modell-Linie: F5S | F5ST1104**

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

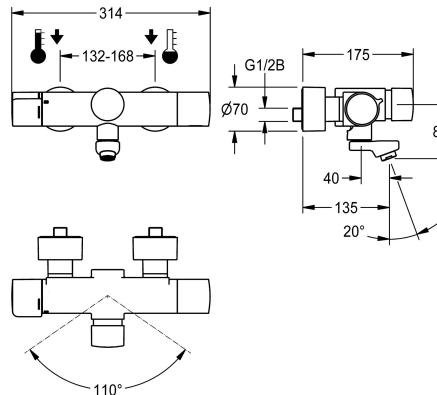

### KWC-Nr.

**3600008420**

Ausladung 195 mm

**3600008409**

Ausladung 135 mm

**3600008421**

Ausladung 255 mm

### Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm

255 mm

NEW

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygieneaspülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikschleibtechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar, Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit

Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte Hygieneaspülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

A3000 open-kompatibel

nein

Voreinstellung Hygieneaspülung

festes Intervall 24 Stunden

drucklos

nein

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

Hygieneaspülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Armatur

Messing

maximale Fließzeit

35 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar

minimale Fließzeit

5 Sekunden

Art der Mischung


mit Thermostat

Anzahl Batterien

1

Parametrierung

App



**KWC F5S-Therm**

Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

**Modell-Linie: F5S | F5ST1104**

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Anschlussspannung

Art der Spannungsversorgung

Schutzzart IP

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

Temperaturanschlag

Thermische Desinfektion

mit Trafo/Netzteil

Batterietyp

Art der Montage

Art der Bedienung

Art der Wascharmatur

Volumenstrom bei 3 bar

Wasseranschluss

Akzentfarbe

Grundfarbe

nein

Batterie 6 V

Batterie

IP59K

ja

nein

nein

schwenkbar, unten

135 mm

verchromt

poliert

ja

manuelle thermische Desinfektion

nein

CR-P2 Lithium Batterie 6 V

Wandmontage

manueller Betrieb

Wandarmatur

0.1 l/s

S-Anschlüsse

ohne

Chromoptik (glänzend)

**Optionales Zubehör****Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse****2000104778**

ZTAPS0005

**Filteradapter für F5 Wandbatterien****3600005556**

ACXX1015