


KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1004

Wascharmaturen | Wascharmaturen

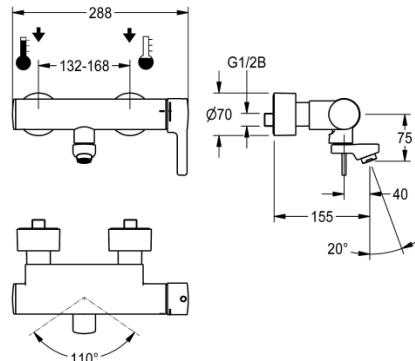

KWC-Nr.

2030066483

Ausladung 155 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Wascharlungen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrucksicheren Temperaturanschlag und Keramikscheibenmechanik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 155 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 BAR

Art der Mischung

mit Thermostat

Zugstangen-Ablauffgarnitur

nein

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

Sicherheitsabschaltung

nein

Schallschutz

nein

Auslauf

schwenkbar, unten

Ausladung des Auslaufs

155 mm

Oberflächenbehandlung Gehäuse

verchromt

Oberflächenbehandlung

verchromt

Oberflächenveredelung Armatur

poliert

Kundenspezifisch

nein

Temperaturanschlag

ja

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1004

Wascharmaturen | Wascharmaturen


Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



Hygieneinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001

Ersatzteile



2030066566
ASLT9001



2030066567
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1004

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003