


Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

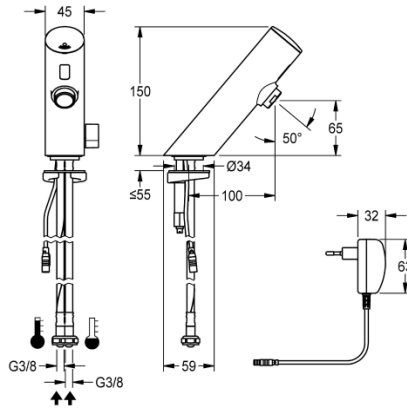

KWC-Nr.

2030033389

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem

Temperaturanschlag, Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte

ja
0.070000000000000007 _02
0.070000000000000007 _02
nein
23 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 D46
Transformator
IP59K
nein

KWC

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812415
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Luftsprudler

2000101160
ZAQUA087

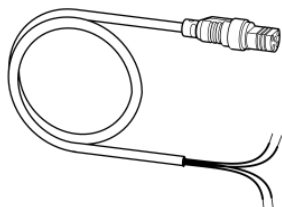

Verlängerungskabel



PURETHERM Untertisch-Thermostat

Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen

2030010982
ZAQCT0005


2030012758
PURE0031

Ersatzteile




Verschlusskappe

2030041514
ASEX1006



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001

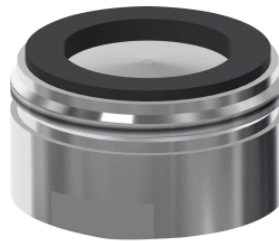

Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Schlauch

2030041320
ASXM1001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Ersatzteilset

2030042426
ASEX1011



Steckernetzteil

2030039823
ACEX9002



Schnellbefestigung

2030042441
ASEX1012



Temperaturwahlhebel

2030042959
ASXM1004



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



KWC

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Wascharmaturen