


Modell-Linie: F5 | F5EV1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

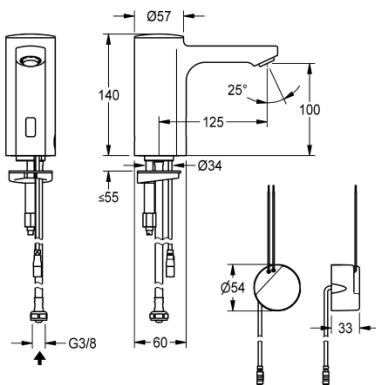

KWC-Nr.

2030035331

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung

nein
0.10000000000000001_02
nein
24 Stunden nach der letzten Be
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
nein
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1,5 D46
Transformator
IP59K
nein
ja

Modell-Linie: F5 | F5EV1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083000000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424




Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442



Sockel

2030040334



Verdrehsicherung für F5S

2030035383

KWC

F5E Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EV1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

ASXX1008

ACXX1005

ACEX1001

ACXX1001





PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758

PURE0031

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011

ASXX1004

Verschlusskappe

2030041558

ASEX1007

Stopfen rot

2030041951

ASEX1009

Stopfen blau

2030041952

ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030045522

ACXX9002

Schlauch

2030041311

ASXX1005

Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

ASXX1012

Schnellbefestigung

2030043596

ASEX1013

KWC

F5E Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil


Modell-Linie: F5 | F5EV1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Wasserführung

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003



2030055550
ACEX9012