


Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

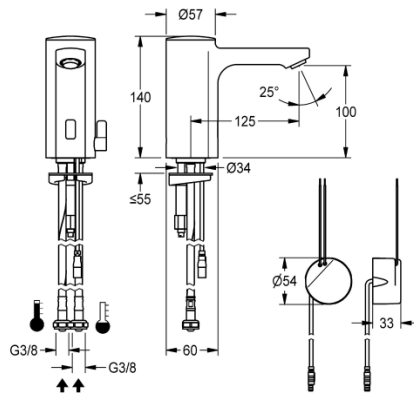

KWC-Nr.

2030035329

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarmitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte

ja
0,070000000000000007 _02
0,070000000000000007 _02
nein
24 Stunden nach der letzten Be
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1,5 D46
Transformator
IP59K
nein

KWC

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standardarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083000000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Sockel


2030040334
ACEX1001




Luftsprudler 5,0 l/min,



Luftsprudler 3,0 l/min

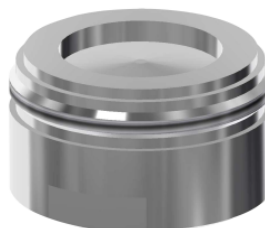

Luftsprudler 1,8 l/min



Verlängerungskabel

KWC


F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



2030041424
ASXX1008



2030041442
ACXX1005

2030010982
ZAQCT0005




Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001

PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030045522

Temperaturwahlhebel

2030041431

Schlauch

2030041320

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

KWC

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

ACXX9002



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013


ASEM1001



Wasserführung

2030041949
ASEX1008

ASXM1001



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

ASXX1012



Steckernetzteil

2030039823
ACEX9002



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



2030055550
ACEX9012