


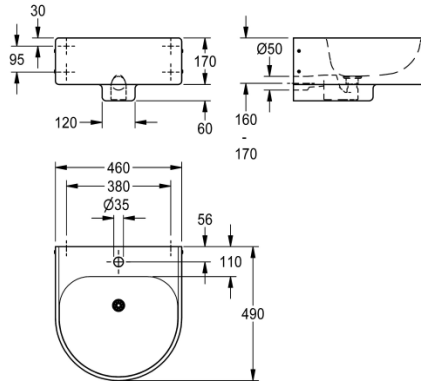

KWC-Nr.

2000102710

Abmessungen 460 x 170 x 490 mm (B x H x T), ohne Armaturenbohrung

2000102711

mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig

2000102712

ohne Armaturenbank, Abmessungen 460 x 170 x 410 mm

Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Halbrundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, halbrunde Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank, mit Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil DN32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch unten geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von vorn, inklusive Befestigungsmaterial. Der Waschtisch ist für vandalengefährdete

Bereiche und für Rollstuhlbenutzer geeignet.

Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

Waschtischform halbrund

Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)

Muldenform halbrund

Armaturenbank 110 mm (T)

Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig

Technische Daten

Typ des Beckens
Beckenposition
Becken: Höhe
Oberflächenbehandlung des Beckens
Becken: Tiefe
Beckenform
Becken: Breite
Farbe
Material
Materialtyp
Materialstärke
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Überlauf
Schwallrand
Siphon-Durchmesser
Siphon inklusive

Waschbecken
mittig
140 mm
seidenmatt
360 mm
Halbkreis
420 mm
keine Farbe
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1.2 mm
490 mm
230 mm
460 mm
nein
nein
DN 50
ja



KWC

ANIMA Einzelwaschtisch

Modell-Linie: HEAVYDUTY | ANMX461

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische & Waschrinnen

Überlaufkanal	nein
Rückwand	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Kundenspezifisch	nein
Anzahl Armaturenbohrungen	1
Durchmesser Armaturenbohrung	35 mm
Position Armaturenbohrung	Mitte
Armaturenbank	ja
Armaturenbankposition	gegenüber
Art der Montage	Wandmontage
Typ der Ablaufgarnitur	eingeschweißtes Sieb (nicht en
Position Ablauf	mittig hinten
Ausladung Ablauf	215 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 32
Abwurfhülse inklusive	nein
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0