


KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1102
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

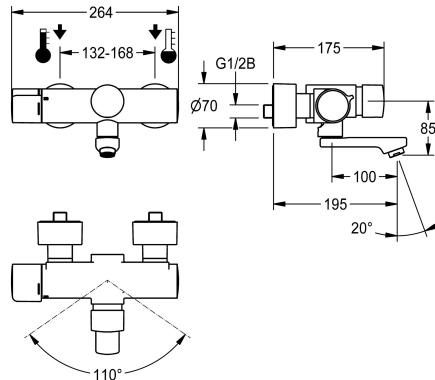

KWC-Nr.

3600008676
Ausladung 195 mm

3600008675
Ausladung 135 mm

3600008677
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm

255 mm


NEW

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit mit C-Modul zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbbaren Anschlägen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 195 mm.

Technische Daten

A3000 open-kompatibel	nein
drucklos	nein
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
Art der Montage	Wandmontage



KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1102
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Wasseranschluss
Akzentfarbe
Grundfarbe

manueller Betrieb
Wandarmatur
S-Anschlüsse
ohne
Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien

3600005556
ACXX1015

Hygieneeinheit für kompatible KWC Selbstschluss-Thermostat- Wandbatterien

3600008376
ACST9002